

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА САНИРАНЕ И ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД В ГРАД СОФИЯ

ОБЕКТ: Типов проект за рехабилитация и саниране на едропанелни жилищни сгради (ЕПЖС)
Номенклатура БС-69-Сф, БС-69-Сф-УД 83-87, БП 87

ПОДОБЕКТ: Секция 06 - 3113 лява

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СО - НАГ

ФАЗА: Технически проект

ЧАСТ: Енергийна ефективност

ПРОЕКТАНТИ:
Част Енергийна ефективност

ГЛ. ПРОЕКТАНТ:
Арх. Иво Пантелеев

ПРОЕКТАНТ:
Инж. Мерима Златева

УПРАВИТЕЛ А.Д.А. ООД:
Арх. Иво Пантелеев

СЪГЛАСУВАЛИ:

Част Архитектура:
Арх. Иво Пантелеев

Част Конструкции:
Инж. Стефан Томов

Част Вик:
Инж. Любка Босилкова

Част Електроинсталации:
Инж. Мария Попова

Част ОВК:
Инж. Иван Костов

Част Пожарна безопасност:
Инж. Пламен Узунов

Част ПБЗ:
Инж. Илиана Малезанова

Възложител СО - НАГ:

ПРОЕКТ: ТИПОВ ПРОЕКТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И САНИРАНЕ НА ЕДРОПАНЕЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ (ЕПЖС) – НОМЕНКЛАТУРА БС-69-Сф, БС-69-Сф-Уд 83-87, БП 87
ПОДОБЕКТ: СЕКЦИЯ 06 – 3113 лява
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СО – НАГ
КОД: 100720013
ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ



А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: 02 954 98 87; 954 98 86; факс: 02 954 98 93; e-mail: ada@ada-bg.com; www.ada-bg.com

ЧАСТ: ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

СЪДЪРЖАНИЕ ТЕКСТОВА ЧАСТ:

No	ИМЕ	СТРАНИЦИ	ИМЕ НА ФАЙЛ
1	Обяснителна записка	10	EE_narrative_06-3113-L.doc

ЧАСТ: Енергийна ефективност

1. Общи положения

Обект на настоящият типов проект за рехабилитация и саниране на едропанелни жилищни сгради (ЕПЖС) е секция 06 – 3113 лява от номенклатура БС-69-Сф, БС-69-Сф-УД 83-87, БП 87. При разработването му са спазени изискванията на следните нормативни документи:

- Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради (изм. ДВ, бр. 85 от 2009 г.)
- Наредба № РД-16-1058 от 10 декември 2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на обектите (обн. ДВ, бр. 103 от 29 декември 2009 г.)

За определяне на коефициентите на топлопреминаване на ограждащите елементи преди реконструкцията на сградите е използвано „Специализирано проучване за състоянието на жилищните сгради, построени по ЕПЖС и тяхното разположение в жилищните комплекси на гр. София“.

Проектът по част Енергийна ефективност е съгласуван с проектите по части Архитектура, ВК и Електро.

Показателите за енергопреобразуващите и енергопребенните свойства на ограждащите конструкции на сградите, както и показателите за годишен разход на енергия са определени със софтуерен продукт EAB Software v. HV 1.0.

Програмният продукт дава възможност за оценка на разхода на енергия на съществуващи сгради при специфичните условия на експлоатация (данни „състояние“ в програмните екрани), при нормирани условия (данни „базова линия“ в програмните екрани) и за прогнозирането му след въвеждане на енергоспестяващи мерки (данни „след ЕСМ“ в програмните екрани).

На етапа на разработване на типовия проект не е възможно точно калибриране на модела на сградата по реалната ѝ консумация на енергия. Тази процедура трябва да бъде извършена при разработване на конкретните инвестиционни проекти.

Проверката за съответствие с изискванията за енергийна ефективност е направено съгласно чл. 4, ал. (1), т. 1 и чл. 6, ал. (1), т. 1 на Наредба 7. За целта са сравнени:

- Коефициентите на топлопреминаване на ограждащите елементи U с референтните им стойности според действащите в момента нормативни изисквания U_r и тези към годината на въвеждане в експлоатация U_s ;
- Обобщения коефициент на топлопреминаване за сградата $U_{об}$ с референтната му стойност според действащите в момента нормативни изисквания $U_{об,r}$ и този към годината на въвеждане в експлоатация $U_{об,s}$;
- Общия годишен разход на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди на един квадратен метър от общата отопляема площ на секцията, определен като потребна и първична енергия EP с референтната (еталонна) стойност към момента на извършване на оценката $EP_{max,r}$ към момента на въвеждането ѝ в експлоатация $EP_{max,s}$.

2. Описание на секцията

Построените по тази номенклатура сгради са въведени в експлоатация след периода 1972 г. Топлофизическите характеристики на ограждащите елементи съответстват на нормативната уредба към периода на проектиране и строителство.

Коефициентите на топлопреминаване на ограждащите елементи, определени по методиката от Наредба 7 са (Приложение 1):

- външни стени: $U = 1,52 \text{ W/m}^2\text{K}$;
- прозорци и балконски врати: $U = 2,63 \text{ W/m}^2\text{K}$;
- студен покриви: $U = 1,17 \text{ W/m}^2\text{K}$;
- под към неотопляем сутерен: $U = 1,53 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Типовият проект е разработен за 9-етажна лява секция. За източната фасада, граничеща на калкан със съседна секция е прието, че е външна, поради наличието на фуга, в която не може да бъде изцяло положена топлинна изолация. При вариант крайна секция на външната (некалканна) стена се полага топлинна изолация от минерална вата с дебелина 150 mm.

На всеки етаж са обособени следните апартаменти: 2 тристайни; 2 двустайни.

3. Параметри на външния въздух и на микроклимата

Параметрите на външния въздух са отчетени съгласно Наредба № 7 за климатична зона 7 – София и Подбалканска долина:

- Отоплителен период: начало: 15 октомври; край: 23 април;
- Охладителен период: Начало: 15 юни; край: 15 септември;
- Зимна изчислителна външна температура: $-16 \text{ }^\circ\text{C}$;
- Денградуси при нормативна температура в сградата $19 \text{ }^\circ\text{C}$: 2900;
- Вътрешна температура при зимен режим: $19 \text{ }^\circ\text{C}$;
- Вътрешна температура при летен режим: $26 \text{ }^\circ\text{C}$;
- Относителна влажност – не се контролира.

4. Зониране на сградата

Сградата се разглежда като една зона в режим на отопление и охлаждане.

5. Описание на ограждащите елементи

Конструкцията на ограждащите елементи и изчисленията за определяне на коефициентите им на топлопреминаване са показани в Приложение 2.

- **Външни стени:** Вътрешна мазилка, фасаден панел, фасадна топлинна изолация – минерална вата 150 mm, външна мазилка.

Коефициент на топлопреминаване: $U_D = 0,23 \text{ W / m}^2\text{K}$

Референтна стойност на коефициент на топлопреминаване: $U_{D,r} = 0,35 \text{ W / m}^2\text{K}$

Максимално допустима стойност на коефициент на топлопреминаване съгласно действащите към момента на строителство „Топлоизолация в строителството. Норми за проектиране“ от 1964 г., 1969 г. и 1977 г.: $U_{D,s} = 1,56 \text{ W/m}^2\text{K}$

Заключение: $U_D < U_{D,r} < U_{D,s}$

- **Плосък студен покрив:** Стоманобетонен панел, топлинна изолация – минерална вата 200 mm, въздушен слой 800 mm, стоманобетонен панел, лек бетон за наклон. Коефициент на топлопреминаване.

Коефициент на топлопреминаване: $U_r = 0,16 \text{ W/m}^2\text{K}$

Референтна стойност на коефициент на топлопреминаване: $U_{r,r} = 0,26 \text{ W/m}^2\text{K}$

Максимално допустима стойност на коефициент на топлопреминаване съгласно действащите към момента на строителство „Топлоизолация в строителството. Норми за проектиране“ от 1964 г., 1969 г. и 1977 г.: $U_{5,s} = 0,71 \text{ W/m}^2\text{K}$

Заключение: $U_r < U_{r,r} < U_{r,s}$

- **Под над неотопляем сутерен:** Подова настилка, стоманобетонна плоча, топлинна изолация – полистирол EPS 100 mm или блокчета Multipor с дебелина 100 mm.

Коефициент на топлопреминаване: $U_r = 0,25 \text{ W/m}^2\text{K}$

Референтна стойност на коефициент на топлопреминаване: $U_{r,r} = 0,46 \text{ W/m}^2\text{K}$

Максимално допустима стойност на коефициент на топлопреминаване съгласно действащите към момента на строителство „Топлоизолация в строителството. Норми за проектиране“ от 1964 г., 1969 г. и 1977 г.: $U_{5,s} = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$

Заключение: $U_g < U_{g,r} < U_{g,s}$

- **Прозорци:** Двоен стъклопакет с PVC рамка. Коефициент на топлопреминаване на прозореца (рамка и стъклопакет): $U_D = 1,7 \text{ W/m}^2\text{K} = U_{D,ref,r} = 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$. Пропускателна способност при зимен режим 0,53. Пропускателна способност при летен режим 0,47 (предвиждат се вътрешно слънцезащитно приспособление – светло оцветено с малка прозрачност).

Коефициент на топлопреминаване: $U_D = 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$

Референтна стойност на коефициент на топлопреминаване: $U_{D,r} = 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$

Максимално допустима стойност на коефициент на топлопреминаване съгласно действащите към момента на строителство „Топлоизолация в строителството. Норми за проектиране“ от 1964 г., 1969 г. и 1977 г. – не е дефинирана.

Заключение: $U_D = U_{D,r}$

- **Входна врата:** Външна врата, 30 % остъкление. Коефициент на топлопреминаване $U_D = 2,2 \text{ W/m}^2\text{K}$.

- **Обобщен коефициент на топлопреминаване:**

За обобщения коефициент на топлопреминаване и референтната му стойности е получено:

$U_{об} = 0,62 \text{ W/m}^2\text{K}$

Референтна стойност: $U_{об,r} = 0,62 \text{ W/m}^2\text{K}$

Референтна стойност: $U_{об,я} = 1,42 \text{ W/m}^2\text{K}$

Заключение: $U_{об,r} = U_{об} < U_{об,s}$

6. Моделно изследване на сградата с цел установяване на разхода на енергия

Разходът на енергия е оценен при следните условия:

- Зимен режим
 - Отопляема площ: 2 598 m²;
 - Отопляем обем: 5 819 m³;
 - Явна топлина от обитатели: 36 апартамента x 2 чов. x 105 W/чов. = 7 560 W; 7 560 W/2 598 m² = 2,9 W/m²;
 - График на обитаване: 24 h/ден;
 - Време за поддържане на параметрите на микроклимата: 24 h/ден;
 - Системи за вентилация - не се предвижда
 - Помпи отопление: специфична мощност 0,6 W/m²;
 - Осветление:
 - Продължителност на работа 35 h/седмица;
 - Усреднена по време мощност 4 W/m²;
 - Електрически уреди, невлияещи на баланса 2,6 W/m²;
 - Температура на въздуха: 19 °C.
 - Битово горещо водоснабдяване:
 - Годишен разход на смесена вода 910 l/m²;
 - Помпи БГВ: специфична мощност 0,6 W/m²;

- Температурна разлика за подгряване 30 °С;
- КПД на топлоснабдяване 98 %.

Забележка: При разработване на конкретните проекти е необходимо да се актуализират входните данни в зависимост от специфичните особености на сградите.

Въведените в софтуерния продукт входни данни са показани в Приложение 3. Получени са следните резултати за разхода на енергия за отопление (фигура 1):

- Потребна енергия за отопление¹: 33,7 kWh/m²;
- Брутна енергия за отопление: 34,4 kWh/m².

Параметър	Еталон	Състояние	Базова линия	Чувствителност kWh/m ² а	ЕС мерки	Спестяване
1. Отопление 33,8 kWh/m²а						
U - стени	0,35 W/m ² К	1,52 >	1,52	+ 0,1 W/m ² К = 4,51	0,42 >	48,18
U - прозорци	1,70 W/m ² К	2,63 >	2,63	+ 0,1 W/m ² К = 1,49	1,70 >	13,59
U - покрив	0,26 W/m ² К	1,16 >	1,16	+ 0,1 W/m ² К = 0,83	0,16 >	8,09
U - под	0,46 W/m ² К	1,53 >	1,53	+ 0,1 W/m ² К = 0,83	0,25 >	10,38
Фактор на формата	0,46 -	0,46	0,46		0,46	
Относ. площ прозорци	20,1 %	20,1	20,1		20,1	
Коеф. на енергопрем.	0,53 -	0,53 >	0,53		0,53 >	
Инфилтрация	0,50 1/h	0,50	0,50	+ 0,1 1/h = 5,67	0,50	
Проектна темп.	19,0 °С	19,0	19,0	+ 1 °С = 10,06	19,0	
Темп. с понижение	15,0 °С	15,0	15,0	+ 1 °С = 0,00	15,0	
Приноси от						
Вентилация (отопл.)	kWh/m ² а	0,00 ...	0,00 ...		0,00 ...	
Осветление	kWh/m ² а	3,92 ...	3,92 ...		3,63 ...	
Други	kWh/m ² а	0,00 ...	0,00 ...		0,00 ...	
Сума 1	kWh/m²а	105,7	105,7		31,7	
Ефект. на отдаване	100,0 %	100,0	100,0		100,0	
Ефект. разпредмрежа	98,0 %	98,0	98,0		98,0	
Автом. управление	98,0 %	98,0	98,0		98,0	
Е П / ЕМ	98,0 %	98,0	98,0		98,0	
Сума 2	kWh/m²а	112,3	112,3		33,7	
КПД на топлоснабд.	98,0 %	98,0	98,0		98,0	
Сума 3	kWh/m²а	114,6	114,6		34,4	

фигура 1 Разход на енергия за отопление

- Летен режим
 - Охлаждаем площ: 1 366 m²;
 - Охлаждаем обем: 3 060 m³;

¹ **Нетна енергия** = енергията, необходима за отопление/охлаждане при отсъствие на вътрешни източници/консуматори на топлина

Потребна енергия = нетна енергия + отчетена енергия от вътрешни източници/консуматори на топлина

Брутна енергия = потребна енергия с отчетени загуби за преобразуване, пренос и разпределение в техническите системи на сградата

- Охладителен период: 15 юни – 15 септември;
- Явна топлина от обитатели: 72 чов. x 70 W/чов. = 5 040 W; 5 040 W/1 366 m² = 3,7 W/m².
- Скрита топлина от обитатели: 72 чов. x 128 W/чов. = 9 216 W; 9 216 W/1 366 m² = 6,7 W/m².
- График на обитаване: 24 h/ден;
- Време за поддържане на параметрите на микроклимата: 24 h/ден;
- Осветление:
 - Продължителност на работа 35 h/седмица;
 - Усреднена по време мощност 4 W/m²;
- Температура на въздуха: 26 °С;
- Уреди, невлияещи върху топлинния баланс: 2,6 W/m², работен режим – 35 h/седмица.
- КПД на студоснабдяване 300 %.

Въведените в софтуерния продукт входни данни са показани в Приложение 3. Получени са следните резултати за разхода на енергия за охлаждане (фигура 2):

- Нетна енергия за охлаждане: 29,03 kWh/m²;
- Потребна енергия за охлаждане: 37,94 kWh/m²;
- Брутна енергия за охлаждане: 12,65 kWh/m².

Име на зоната		Секция 6				
Охлаждане		Еталон	Текущо	Базова линия	Мерки	Спестяване
Време за работа	часа/седм	168	168	168	168	
U - стени	W/m²K	1,147	1,583	1,583	1,102	-2,16
U - прозорци	W/m²K	1,700	2,630	2,630	1,700	-0,83
U - покрив	W/m²K	0,260	1,160	1,160	0,160	-0,16
U - под	W/m²K					
Коефициент на енергопреминаване	-	0,53	0,47	0,47	0,47	
Инфилтрация	l/h	0,50	0,50	0,50	0,50	
Проектна температура	°C	26,0	26,0	26,0	26,0	
Температура с повишение	°C	30,0	30,0	30,0	30,0	
Проектна относителна влажност	%	60	60	60	60	
Дебит нощно вентилиране	m³/hm²	0,00	0,00	0,00	0,00	
Нетна енергия	kWh/m²	30,66	19,97	19,97	29,03	
Принос от вентилацията	kWh/m²					
Общо нетна енергия	kWh/m²	38,06	27,38	27,38	36,43	
Енергия необходима за изсушаване	kWh/m²	7,40	7,40	7,40	7,40	
Ефективност на отдаване	%	100,0	100,0	100,0	100,0	
Ефективност на разпределителната мрежа	%	100,0	100,0	100,0	100,0	
Автоматично управление	%	98,0	98,0	98,0	98,0	
ЕП/ЕМ	%	98,0	98,0	98,0	98,0	
Сума	kWh/m²	39,63	28,50	28,50	37,94	
КПД на студопроизводство	%	267,0	300,0	300,0	300,0	
Потребна енергия	kWh/m²	14,84	9,50	9,50	12,65	

фигура 2 Разход на енергия за охлаждане

- Годишен разход на енергия

Получените резултати за годишния разход на енергия са показани на фигура 3.

- Брутна енергия за отопление:
 - Специфична стойност: 34,4 kWh/m²;
 - Общ разход: 89 246 kWh.
- Брутна енергия за охлаждане:
 - Специфична стойност: 12,6 kWh/m².
 - Общ разход: 17 274 kWh.
- Брутна енергия за БГВ:
 - Специфична стойност: 34,1 kWh/m².
 - Общ разход: 88 519 kWh.
- Общ разход за отопление, охлаждане, БГВ, електрически уреди, осветление:
 - Специфична стойност: 58,7 kWh/m².


- Общ разход: 232 766 kWh.

В резултат на топлинното изолиране на ограждащите елементи и подмяната на дограмата ще се постигне следното годишно спестяване на топлинна енергия за отопление:

- Разход на енергия преди саниране: 297 717 kWh;
- Разход на енергия след саниране 89 246 kWh;
- Процентно намаление: 70 %.

Бюджет "Разход на енергия" ЕС мерки Мощностен бюджет ЕТ крива Годишно разпределение Топлинни загуби							
Тип сграда	Потребителски -		Клим. зона	Клим. зона 7 - София			
Референтни стойности	2009						
Параметър	Еталон kWh/m²	Състояние		Базова линия		След ЕСМ	
		kWh/m²	kWh/a	kWh/m²	kWh/a	kWh/m²	kWh/a
1. Отопление	33,8	114,6	297 717	114,6	297 717	34,4	89 246
2. Вентилация (отопл.)	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
3. БГВ	34,1	34,1	88 519	34,1	88 519	34,1	88 519
4. Помпи. вент. (отопл.)	2,8	2,8	7 291	2,8	7 291	2,8	7 291
5. Осветление	7,1	7,1	18 446	7,1	18 446	7,1	18 446
6. Разни	4,6	4,6	11 990	4,6	11 990	4,6	11 990
Общо (отопление)	82,4	163,2	423 963	163,2	423 963	82,9	215 492
Обща отопляема площ	2 598						
7.1 Охлаждане	14,8	9,5	12 979	9,5	12 979	12,6	17 274
7.2 Вентилация(охл.)	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
7.3 Вентилатори (охл.)	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
7.4 Други (охл.)	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
Общо (охлаждане)	14,8	9,5	12 979	9,5	12 979	12,6	17 274
Обща охлаждаема площ	1 366						
Отопление и охл.	59,1	110,2	436 942	110,2	436 942	58,7	232 766

фигура 3 Годишен разход на енергия

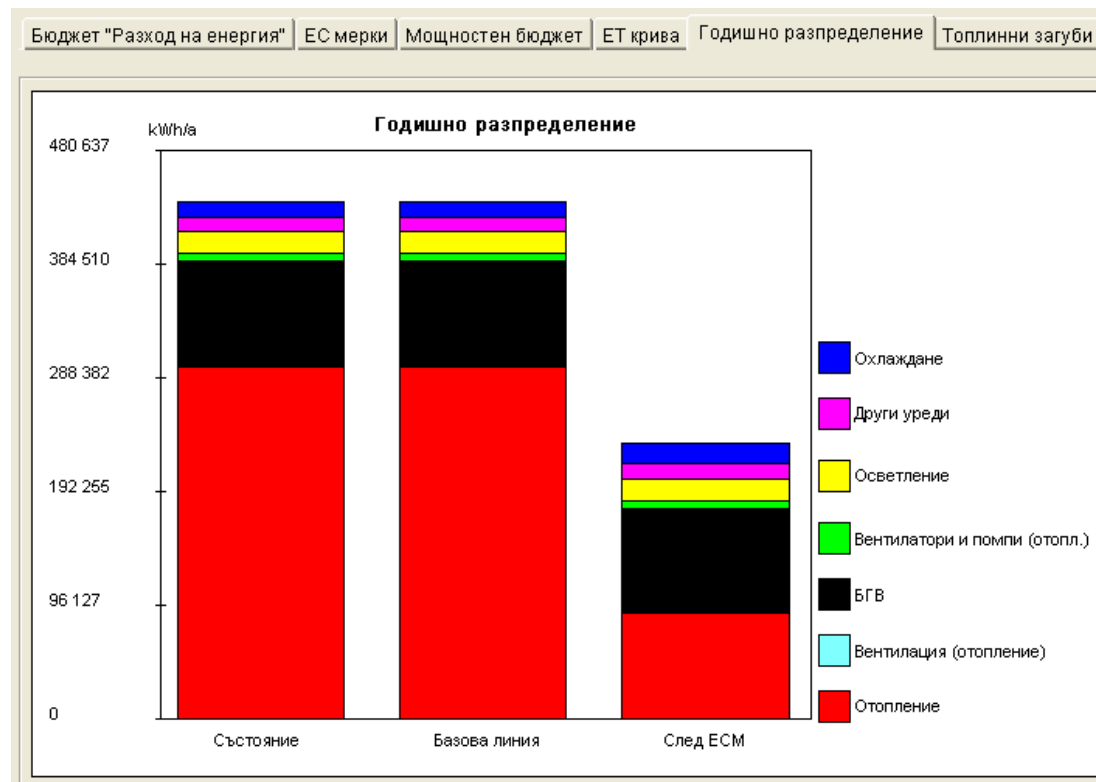

фигура 4 Годишно разпределение на разхода на енергия

Параметър	kWh/m ²	kWh/a	Действ. kWh/a
1. Отопление: U - стени	48,18	125 176	125 176
1. Отопление: U - прозорци	13,59	35 315	35 315
1. Отопление: U - покрив	8,09	21 007	21 007
1. Отопление: U - под	10,38	26 973	26 973
Общо	80,24	208 471	208 471
Охлаждане	-3,14	-4 295	-4 295

фигура 5 Годишна икономия след саниране на сградата – разпределение според мерките за енергийна ефективност

Параметър	Еталон kWh/m ²	Състояние kWh/m ² kWh/a		Базова линия kWh/m ² kWh/a		След ЕСМ kWh/m ² kWh/a	
1. Отопление	107,1	114,6	297 717	114,6	297 717	34,4	89 246
2. Вентилация (отопл.)	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
3. БГВ	34,1	34,1	88 519	34,1	88 519	34,1	88 519
4. Помпи. вент. (отопл.)	2,8	2,8	7 291	2,8	7 291	2,8	7 291
5. Осветление	7,1	7,1	18 446	7,1	18 446	7,1	18 446
6. Разни	4,6	4,6	11 990	4,6	11 990	4,6	11 990
Общо (отопление)	155,7	163,2	423 963	163,2	423 963	82,9	215 492
Обща отопляема площ	2 598						
7.1 Охлаждане	12,4	9,5	12 979	9,5	12 979	12,6	17 274
7.2 Вентилация(охл.)	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
7.3 Вентилатори (охл.)	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
7.4 Други (охл.)	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
Общо (охлаждане)	12,4	9,5	12 979	9,5	12 979	12,6	17 274
Обща охлаждаема площ	1 366						
Отопление и охл.	106,3	110,2	436 942	110,2	436 942	58,7	232 766

фигура 6 Годишен разход на енергия – референтни стойности 1972 г.

7. Показатели за енергопотреблението на сградата и съответствие с изискванията на енергийна ефективност

Общ разход за отопление, охлаждане, битово горещо водоснабдяване, електроснабдяване: 58,7 kWh/m² г.

Референтна стойност към 2009 г.: $q_{ref,r} = 59,1 \text{ kWh/m}^2 \text{ г.}$

Референтна стойност към 1972 г.: $q_{ref,s} = 106,3 \text{ kWh/m}^2 \text{ г.}$

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: $0,5 \cdot q_{max,r} < q < q_{max,r} \rightarrow$ Клас на енергопотребление В.

Съставил:

инж. М. Златева:

Приложение 1 Коефициенти на топлопреминаване на ограждащите елементи – преди саниране

Ограждащ елемент: Външна стена – преди саниране							
1	2	3	Слой №	Строителен материал	Дебелина	Коефициент на топлопроводност	Съпротивление на топлопреминаване
					δ [mm]	λ [W/(mK)]	R [m ² K/W]
			1	Вароциментова мазилка	25	0,7	0,04
			2	Керамзитобетон	200	0,47	0,43
			3	Вароциментова мазилка	20	0,87	0,02
Съпротивление на топлопроводност						R_{λ} [m ² K/W]	0,48
Съпротивление на топлопредаване						R_{si} [m ² K/W]	0,13
Съпротивление на топлопредаване						R_{se} [m ² K/W]	0,04
Коефициент на топлопреминаване						U [W/(m²K)]	1,52

Под - неоптоляем сутерен				
Площ на подземния етаж		A [m ²]	288,65	
Периметър		P [m]	84,06	
Слой №	Строителен материал	Дебелина	Коефициент на топлопроводност	Съпротивление на топлопреминаване
		δ [mm]	λ [W/(mK)]	R [m ² K/W]
1	Подова настилка	15	1,05	0,01
2	Циментова замазка	15	0,93	0,02
3	Стоманобетон	140	1,63	0,09
Съпротивление на топлопроводност			R_{λ} [m ² K/W]	0,12
Съпротивление на топлопредаване			R_{si} [m ² K/W]	0,17
Съпротивление на топлопредаване			R_{se} [m ² K/W]	0,17
Коефициент на топлопреминаване на пода			U_f [W/(m ² K)]	2,19
Коефициент на топлопреминаване - под подземен етаж			U_{bf} [W/(m ² K)]	3,91
Коефициент на топлопреминаване - стени подземен етаж			U_{bw} [W/(m ² K)]	2,54
Коефициент на топлопреминаване - стени към външен в-х			U_w [W/(m ² K)]	0,23
Височина на подземния етаж			H [m]	2,72
Височина на стена в контакт със земя			z [m]	1,22
Височина на стена в контакт с въздух			h [m]	1,50
Площ на стената в контакт със земя			Abw [m ²]	102,55
Площ на стената в контакт с въздух			Aw [m ²]	126,09
Кратност на въздухообмена - подземен етаж			n [h ⁻¹]	0,30
Обем подземен етаж			V [m ³]	628,10
Коефициент на топлопреминаване			Ug [W/(m²K)]	0,65
Коефициент на топлопреминаване			Ug [W/(m²K)]	1,53

Ограждащ елемент: Таван към неоптоляемо подпокривно пространство - преди саниране				
Площ на плочата		A' [m ²]	287,73	
Обем на подпокривното пространство		V' [m ³]	287,73	
Приведена височина на подпокривното пространство		δ_{bc} [m]	1,00	
Слой №	Строителен материал	Дебелина	Коефициент на топлопроводност	Съпротивление на топлопреминаване
		δ [mm]	λ [W/(mK)]	R [m ² K/W]
Таван				
1	Гипсова шпакловка	10	0,7	0,01
2	Съществуващ панел	100	1,63	0,06
Съпротивление на топлопроводност			R_{λ} [m ² K/W]	0,08
Съпротивление на топлопредаване			R_{si1} [m ² K/W]	0,10
Коефициент на топлопреминаване - приближение			U_i' [W/(m ² K)]	3,63
Покрив				
1	Съществуващ панел	100	2,63	0,04
2	Лек бетон за наклон	150	1,45	0,10
Съпротивление на топлопроводност покрив			R_f [m ² K/W]	0,14
Коефициент на топлопреминаване - приближение			U_z' [W/(m ² K)]	3,55
Коефициент на топлопреминаване - стени			U_w [W/(m ² K)]	0,23
Повърхнина на тавана		A1 [m ²]	249,20	
Повърхнина на покрива		A2 [m ²]	249,20	
Повърхнина на стените		Aw [m ²]	77,00	
Външна температура с най-голяма продължителност		ϑ_e [°C]	-0,40	
Температура в подпокривното пространство		ϑ_u [°C]	9,65	
Повърхностна температура		ϑ_{se1} [°C]	13,40	
Повърхностна температура		ϑ_{se2} [°C]	3,58	
Коефициент на обемно разширение		β [K ⁻¹]	0,00354	
Грасхоф		Gr	1897044681	
Прандтл		Pr	0,70	
		GrPr	1 327 931 276	
Корекционен коефициент		e_k	76,36	
Коефициент на топлопроводност на въз. слой		λ [W/mK]	0,02	
Еквивалентен коеф. на топлопроводност на въз. слой		$\lambda_{екв}$ [W/mK]	1,87	
Съпротивление на топлопредаване			$R_{se1}=R_{se2}$ [m ² K/W]	0,27
Коефициент на топлопреминаване			U_1 [W/(m ² K)]	2,26
Коефициент на топлопреминаване			U_2 [W/(m ² K)]	2,23
Коефициент на топлопреминаване			Ur [W/(m²K)]	1,17

Приложение 2 Коефициенти на топлопреминаване на ограждащите елементи – след саниране

Ограждащ елемент: Външна стена – след саниране				
Слой №	Строителен материал	Дебелина	Коефициент на топлопроводност	Съпротивление на топлопреминаване
		δ [mm]	λ [W/(mK)]	R [m ² K/W]
1	Минерална мазилка	25	0,7	0,04
2	Топлинна изолация минерална вата	150	0,04	3,75
3	Керамзитобетон	200	0,47	0,43
4	Вароциментова мазилка	20	0,87	0,02
Съпротивление на топлопроводност			R_{λ} [m ² K/W]	4,23
Съпротивление на топлопредаване			R_{si} [m ² K/W]	0,13
Съпротивление на топлопредаване			R_{se} [m ² K/W]	0,04
Коефициент на топлопреминаване			U [W/(m²K)]	0,23
Референтна стойност			$U_{D,r}$ [W/(m ² K)]	0,35
Референтна стойност			$U_{D,s}$ [W/(m ² K)]	1,56

Ограждащ елемент: Под към неотопляем сутерен – след саниране				
Площ на подземния етаж		A [m ²]	205,00	
Периметър		P [m]	78,00	
Слой №	Строителен материал	Дебелина	Коефициент на топлопроводност	Съпротивление на топлопреминаване
		d [mm]	l [W/(mK)]	R [m ² K/W]
1	Подова настилка	15	1,05	0,01
2	Циментова замазка	15	0,93	0,02
3	Стоманобетон	140	1,63	0,09
4	Топлинна изолация - полистирол EPS	100	0,03	3,33
Съпротивление на топлопроводност			R_l [m ² K/W]	3,45
Съпротивление на топлопредаване			R_{si} [m ² K/W]	0,17
Съпротивление на топлопредаване			R_{se} [m ² K/W]	0,17
Коефициент на топлопреминаване на пода			U_f [W/(m ² K)]	0,26
Коефициент на топлопреминаване - под подземен етаж			U_{bf} [W/(m ² K)]	3,91
Коефициент на топлопреминаване - стени подземен етаж			U_{bw} [W/(m ² K)]	2,54
Коефициент на топлопреминаване - стени към външен в-х			U_w [W/(m ² K)]	0,21
Височина на подземния етаж		H [m]	2,72	
Височина на стена в контакт със земя		z [m]	1,22	
Височина на стена в контакт с въздух		h [m]	1,50	
Площ на стената в контакт със земя		Abw [m ²]	95,16	
Площ на стената в контакт с въздух		Aw [m ²]	117,00	
Кратност на въздухообмена - подземен етаж		n [h ⁻¹]	0,30	
Обем подземен етаж		V [m ³]	446,08	
Коефициент на топлопреминаване			U_g [W/(m ² K)]	0,25
Коефициент на топлопреминаване			$U_{g,r}$ [W/(m ² K)]	0,46
Коефициент на топлопреминаване			$U_{g,s}$ [W/(m ² K)]	0,85

Ограждащ елемент: Таван към неотопляемо подпокривно пространство				
Площ на плочата		A' [m ²]	287,73	
Обем на подпокривното пространство		V' [m ³]	287,73	
Приведена височина на подпокривното пространство		δ_{bc} [m]	1,00	
Слой №	Строителен материал	Дебелина	Коефициент на топлопроводност	Съпротивление на топлопреминаване
		δ [mm]	λ [W/(mK)]	R [m ² K/W]
Таван				
1	Гипсова шпакловка	10	0,7	0,01
2	Съществуващ панел	100	1,63	0,06
3	Минерална вата	200	0,04	5,00
Съпротивление на топлопроводност			R_{λ} [m ² K/W]	5,08
Съпротивление на топлопредаване			R_{si1} [m ² K/W]	0,10
Коефициент на топлопреминаване - приближение			U_1' [W/(m ² K)]	0,19
Покрив				
1	Съществуващ панел	100	2,63	0,04
2	Лек бетон за наклон	150	1,45	0,10
Съпротивление на топлопроводност покрив			R_f [m ² K/W]	0,14
Коефициент на топлопреминаване - приближение			U_2' [W/(m ² K)]	3,55
Коефициент на топлопреминаване - стени			U_w [W/(m ² K)]	0,23
Повърхнина на тавана		A1 [m ²]	249,20	
Повърхнина на покрива		A2 [m ²]	249,20	
Повърхнина на стените		Aw [m ²]	77,00	
Външна температура с най-голяма продължителност		ϑ_e [°C]	-0,40	
Температура в подпокривното пространство		ϑ_u [°C]	0,58	
Повърхностна температура		ϑ_{se1} [°C]	0,95	
Повърхностна температура		ϑ_{se2} [°C]	-0,01	
Коефициент на обемно разширение		β [K ⁻¹]	0,00365	
Грасхоф		Gr	192037251	
Прандтл		Pr	0,70	
		GrPr	134 426 076	
Корекционен коефициент		e_k	43,07	
Коефициент на топлопроводност на въз. слой		λ [W/mK]	0,02	
Еквивалентен коеф. на топлопроводност на въз. слой		$\lambda_{екв}$ [W/mK]	1,06	
Съпротивление на топлопредаване		$R_{se1}=R_{se2}$ [m ² K/W]	0,47	
Коефициент на топлопреминаване		U_1 [W/(m ² K)]	0,18	
Коефициент на топлопреминаване		U_2 [W/(m ² K)]	1,53	
Коефициент на топлопреминаване			U_r [W/(m²K)]	0,16
Референтна стойност			$U_{r,r}$ [W/(m ² K)]	0,26
Референтна стойност			$U_{r,s}$ [W/(m ² K)]	0,71

Приложение 3 Входни данни – моделно изследване на секцията

Референтни стойности – 2009 г.

Описание на сградата		Отопление		БГВ			
Страна	България	U - стени	W/m²K	0,35	БГВ - консумация	l/m²a	910,0
Тип сграда	Потребителски-Потребителк	U - прозорци	W/m²K	1,70	Темп. разлика	°C	30,0
Състояние	2 009	U - покрив	W/m²K	0,26	Ефект.разпредмрежа	%	98,0
отопл. h/ден през раб. дни	15,0	U - под	W/m²K	0,46	Автом. управление	%	98,0
отопл. h/ден през съботите	15,0	Коеф. на енергопрем.		0,53	Е_П / ЕМ	%	98,0
отопл. h/ден през неделите	15,0	Инфилтрация	1/h	0,50	КПД на топлоснабд.	%	98,0
хора h/ден през раб. дни	15,0	Проектна темп.	°C	19,0	Осветление		
хора h/ден през съботите	15,0	Темп. с понижение	°C	15,0	Работен режим	ч/седм.	35,0
хора h/ден през неделите	15,0	Ефект. на отдаване	%	100,0	Ефект.разпредмрежа	%	98,0
Външни стени	m²	1 710			Автом. управление	%	98,0
Стени север	m²	676			Е_П / ЕМ	%	98,0
Стени изток	m²	40			КПД на топлоснабд.	%	98,0
Стени юг	m²	954			Вентилатори. помпи		
Стени запад	m²	40			Вент.. мощност	W/m²	0,00
Прозорци	m²	860			Помпи вентилация	W/m²	0,00
Площ прозорци север	m²	340			Помпи отопление	W/m²	0,60
Площ прозорци изток	m²	20			Е_П / ЕМ	%	98,00
Площ прозорци юг	m²	480			Други използваеми		
Площ прозорци запад	m²	20			Работен режим	ч/седм.	0,00
Покрив	m²	840			Едновр.мощност	W/m²	0,6
Под	m²	840,00			Други неизползваеми		
Отопляема площ	m²	4 220,00			Работен режим	ч/седм.	35,0
Отопляем обем	m³	11 534,00			Едновр.мощност	W/m²	2,60
Еф.топл.капацитет	Wh/m²K	30,00			Топл. от обитатели		
Фактор на формата		0,37			Топл. от обитатели	W/m²	2,90

Референтни стойности – 1972 г.

Описание на сградата		Отопление		БГВ				
Страна	България	U - стени	W/m²K	1,56	БГВ - консумация	l/m²a	910,0	
Тип сграда	Потребителски-Потребителк	U - прозорци	W/m²K	2,63	Темп. разлика	°C	30,0	
Състояние	1 972	U - покрив	W/m²K	0,71	Ефект.разпредмрежа	%	98,0	
отопл. h/ден през раб. дни	15,0	U - под	W/m²K	0,85	Автом. управление	%	98,0	
отопл. h/ден през съботите	15,0	Коеф. на енергопрем.		0,53	Е_П / ЕМ	%	98,0	
отопл. h/ден през неделите	15,0	Инфилтрация	1/h	0,50	КПД на топлоснабд.	%	98,0	
хора h/ден през раб. дни	15,0	Проектна темп.	°C	19,0	Осветление			
хора h/ден през съботите	15,0	Темп. с понижение	°C	15,0	Работен режим	ч/седм.	35,0	
хора h/ден през неделите	15,0	Ефект. на отдаване	%	100,0	Ефект.разпредмрежа	%	98,0	
Външни стени	m²	1 710			Автом. управление	%	98,0	
Стени север	m²	676			Е_П / ЕМ	%	98,0	
Стени изток	m²	40			КПД на топлоснабд.	%	98,0	
Стени юг	m²	954			Относ. площ прозорци	%	20,4	
Стени запад	m²	40			Вентилация (отопл.)			
Прозорци	m²	860			Работен режим	h/week	0,0	
Площ прозорци север	m²	340			Дебит	m³/m²h	0,00	
Площ прозорци изток	m²	20			Темп. на подаване	°C	18,5	
Площ прозорци юг	m²	480			Рекуперация	%	0,0	
Площ прозорци запад	m²	20			Ефект. на отдаване	%	100,0	
Покрив	m²	840			Ефект.разпредмрежа	%	100,0	
Под	m²	840,00			Автом. управление	%	97,0	
Отопляема площ	m²	4 220,00			Овлажняване		40,0	
Отопляем обем	m³	11 534,00			Е_П / ЕМ	%	97,0	
Еф.топл.капацитет	Wh/m²K	30,00			КПД на топлоснабд.	%	100,0	
Фактор на формата		0,37			Други използваеми			
						Работен режим	ч/седм.	0,00
						Едновр.мощност	W/m²	0,6
						Други неизползваеми		
						Работен режим	ч/седм.	35,0
						Едновр.мощност	W/m²	2,60
						Топл. от обитатели		
						Топл. от обитатели	W/m²	2,90

Ограждащи елементи

Външни стени		Прозорци			
A	U	A	U	g	n
[m²]	[W/m²K]	[m²]	[W/m²K]	-	-
406,46	1,52	217,34	2,63	0,53	1
0					
530,97 [m²]					
Външни стени		Прозорци			
A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)	g (екв)	-
[m²]	[W/m²K]	[m²]	[W/m²K]	-	-
406,46	1,52	124,51	2,63	0,53	-
ЕС мерки					
A	U	A	U	g	n
[m²]	[W/m²K]	[m²]	[W/m²K]	-	-
406,46	0,23	217,34	1,70	0,53	1
0					
406,46 0,23 217,34 1,70 0,53 1					
A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)	g (екв)	-
406,46	0,23	124,51	1,70	0,53	-

Външни стени		Прозорци			
A	U	A	U	g	n
[m²]	[W/m²K]	[m²]	[W/m²K]	-	-
170,26	1,52	2,72	2,63	0,53	1
237,66	1,52	-	-	-	-
0					
410,64 [m²]					
Външни стени		Прозорци			
A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)	g (екв)	-
[m²]	[W/m²K]	[m²]	[W/m²K]	-	-
407,92	1,52	2,72	2,63	0,53	-
ЕС мерки					
A	U	A	U	g	n
[m²]	[W/m²K]	[m²]	[W/m²K]	-	-
170,26	0,23	2,72	1,70	0,53	1
237,66	1,52	-	-	-	-
0					
407,92 0,98 2,72 1,70 0,53					
A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)	g (екв)	-
407,92	0,98	2,72	1,70	0,53	-

Външни стени		Прозорци			
A	U	A	U	g	n
[m²]	[W/m²K]	[m²]	[W/m²K]	-	-
398,66	1,52	229,32	2,63	0,53	1
0					
588,99 [m²]					
Външни стени		Прозорци			
A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)	g (екв)	-
[m²]	[W/m²K]	[m²]	[W/m²K]	-	-
398,66	1,52	170,33	2,63	0,53	-
ЕС мерки					
A	U	A	U	g	n
[m²]	[W/m²K]	[m²]	[W/m²K]	-	-
398,66	0,23	229,32	1,70	0,53	1
0					
398,66 0,23 229,32 1,70 0,53 1					
A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)	g (екв)	-
398,66	0,23	170,33	1,70	0,53	-

Външни стени		Прозорци			
A	U	A	U	g	n
[m²]	[W/m²K]	[m²]	[W/m²K]	-	-
359,80	1,52	71,24	2,63	0,53	1
0					
372,04 [m²]					
Външни стени		Прозорци			
A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)	g (екв)	-
[m²]	[W/m²K]	[m²]	[W/m²K]	-	-
359,80	1,52	12,24	2,63	0,53	-
ЕС мерки					
A	U	A	U	g	n
[m²]	[W/m²K]	[m²]	[W/m²K]	-	-
359,80	0,23	71,24	1,70	0,53	1
0					
359,80 0,23 71,24 1,70 0,53 1					
A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)	g (екв)	-
359,80	0,23	12,24	1,70	0,53	-

Покрив		Прозорци				Наклон
A	U	A	U	g	n	deg
[m²]	[W/m²K]	[m²]	[W/m²K]	-	-	-
287,73	1,16	-	-	-	-	-
Обща площ на покрива						
211,00 [m²]						
Покрив		Прозорци				
A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)	g (екв)	-	-
[m²]	[W/m²K]	[m²]	[W/m²K]	-	-	-
211,00	1,16	-	-	-	-	-
ЕС мерки						
A	U	A	U	g	n	-
[m²]	[W/m²K]	[m²]	[W/m²K]	-	-	-
287,73	0,16	-	-	-	-	-
0						
211,00 0,16						
A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)	g (екв)	-	-
211,00	0,16	-	-	-	-	-

Данни за пода			
Състояние		ЕС мерки	
A	U	A	U
[m²]	[W/m²K]	[m²]	[W/m²K]
288,65	1,53	288,65	0,25
0			
288,65 1,53 288,65 0,25			
A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)
288,65	1,53	288,65	0,25

Общи данни за секцията

Отопляема площ	m²	2 598	Външни стени	m²	1 573
Отопляем обем	m³	5 819	Прозорци	m²	521
Ефективен топлинен капацитет	Wh/m²K	46	Покрив	m²	288
			Под	m²	211

Топлина от обитатели	W/m²	2,9
----------------------	------	-----

График обитатели ч/ден		График отопление ч/ден	
Работни дни	ч/ден	24	24
Събота	ч/ден	24	24
Неделя	ч/ден	24	24

Да

Входни данни БГВ

Параметър	Еталон	Състояние	Базова линия	Чувствителност	kWh/m²a	ЕС мерки	Спестяване
3. БГВ							
		34,1 kWh/m²a					
БГВ - консумация	910 l/m²a	910	910	+ 10 l/m² = 0,37		910	
Темп. разлика	30,0 °C	30,0	30,0			30,0	
Годишно след смесване		m³	2 364	2 364		2 364	
Сума 1		kWh/m²a	32,1	32,1		32,1	
Ефект. разпред. мрежа	98,0 %	98,0	98,0			98,0	
Автом. управление	98,0 %	98,0	98,0			98,0	
Е_П/ЕМ	98,0 %	98,0	98,0			98,0	
Сума 2		kWh/m²a	34,1	34,1		34,1	
КПД на топлоснабд.	98,0 %	98,0	98,0			98,0	
Сума 3		kWh/m²a	34,8	34,8		34,8	

Входни данни – помпи, осветление

Параметър	Еталон	Състояние	Базова линия	Чувствителност	kWh/m²a	ЕС мерки	Спестяване
4. Вентилатори и помпи							
		2,8 kWh/m²a					
Вентилатори	0,00 W/m²	0,00	0,00	+1 W/m² = 0,00		0,00	
Помпи вентилация	0,00 W/m²	0,00	0,00	+1 W/m² = 0,00		0,00	
Помпи отопление	0,60 W/m²	0,60	0,60	+1 W/m² = 4,68		0,60	
Е_П/ЕМ	98 %	98,0	98,0			98,0	
Сума 3		kWh/m²a	2,8	2,8		2,8	
5. Осветление							
		7,1 kWh/m²a					
Работен режим	35 ч/седм.	35	35	+1 ч/седм. = 0,20		35	
Едновр. мощност	4,00 W/m²	4,00	4,00	+1 W/m² = 1,78		4,00	
Сума 3		kWh/m²a	7,1	7,1		7,1	

Входни данни – електрически уреди

Параметър	Еталон	Състояние	Базова линия	Чувствителност kWh/m²a	ЕС мерки	Спестяване
6. Разни						
6.1 Разни влияещи на баланса 0,0 kWh/m²a						
Работен режим	0 ч/седм.	0	0	+5 ч/седм. = 0,76	0	
Едновр.мощност	0,60 W/m²	3,00	3,00	+1 W/m² = 0,00	3,00	
Сума 3		0,0	0,0		0,0	
6.2 Разни невлияещи на баланса 4,6 kWh/m²a						
Работен режим	35 ч/седм.	35	35	+5 ч/седм. = 0,13	35	
Едновр.мощност	2,60 W/m²	2,60	2,60	+1 W/m² = 1,78	2,60	
Сума 3		4,6	4,6		4,6	

Ограждащи елементи – охлаждане

Име на зоната		Секция 6	
Еталон – външни			
Непрозр	Прозорци	Текучо – външни	
U	U g		
W/m²K	W/m²K -		
0,360	1,700 0,53		
0,000	0,000 0,00		
0,360	1,700 0,53		
0,000	0,000 0,00		
0,360	1,700 0,53		
0,000	0,000 0,00		
0,360	1,700 0,53		
0,000	0,000 0,00		
0,260	0,000 0,00		
0,000	0,000 0,00		
Мерки – външни			
		Непрозрачни	
		A U ε α	A U g
		m² W/m²K - -	m² W/m²K -
		Север 233,3 1,520 0,90 0,60	72,6 2,630 0,47
		Североизток 0,0 0,000 0,00 0,00	0,0 0,000 0,00
		Изток 62,4 1,520 0,90 0,60	12,2 2,630 0,47
		Югоизток 0,0 0,000 0,00 0,00	0,0 0,000 0,00
		Юг 284,1 1,520 0,90 0,60	145,4 2,630 0,47
		Югозапад 0,0 0,000 0,00 0,00	0,0 0,000 0,00
		Запад 66,8 1,520 0,90 0,60	13,1 2,630 0,47
		Северозапад 0,0 0,000 0,00 0,00	0,0 0,000 0,00
		Покрив 122,0 1,160 0,90 0,60	0,0 0,000 0,00
		Под 0,0 0,000 0,00	0,000 0,00
Еталон – вътрешни			
Непрозр	Текучо – вътрешни		
U			
W/m²K			
1,620			
0,000			
0,000			
Мерки – вътрешни			
		Непрозрачни	
		U v	
		W/m²K °C	
		Стени 1,620 30,0	
		Таван 0,000 0,0	
		Под 0,000 0,0	

Общи данни – режим охлаждане

Име на зоната		Секция 6		
Външни				
Охлаждаема площ	m²	1366,0		
Охлаждаем обем	m³	3060,0		
Топлинен капацитет	Wh/m²K	46,00		
Метаболитна топлина	W/m²	3,70		
Латентна метаболитна топлина	W/m²	6,70		
Друга латентна топлина	W/m²	0,00		
Вътрешни				
Стени	m²	746,5		
Прозорци	m²	243,3		
Покрив	m²	122,0		
Под	m²			
Таван	m²			
Под	m²			
Празници (без съботи и недела)				
Януари		0		
Февруари		0		
Март		0		
Април		0		
Май		0		
Юни		0		
Юли		0		
Август		0		
Септември		0		
Октомври		0		
Ноември		0		
Декември		0		
Охладителен период				
Начален месец	6	Последен месец	9	
Начален ден	15	Последен ден	15	
График обитатели				
	Еталон	Текущо	Базова линия	Мерки
	Старт Стоп	Старт Стоп	Старт Стоп	Старт Стоп
Работни дни	0 24	0 24	0 24	0 24
Съботи	0 24	0 24	0 24	0 24
Недели	0 24	0 24	0 24	0 24
График охлаждане				
	Еталон	Текущо	Базова линия	Мерки
	Старт Стоп	Старт Стоп	Старт Стоп	Старт Стоп
Работни дни	0 24	0 24	0 24	0 24
Съботи	0 24	0 24	0 24	0 24
Недели	0 24	0 24	0 24	0 24
График вентилация				
	Еталон	Текущо	Базова линия	Мерки
	Старт Стоп	Старт Стоп	Старт Стоп	Старт Стоп
Работни дни	0 0	0 0	0 0	0 0
Съботи	0 0	0 0	0 0	0 0
Недели	0 0	0 0	0 0	0 0
График нощна вентилация				
	Еталон	Текущо	Базова линия	Мерки
	Старт Стоп	Старт Стоп	Старт Стоп	Старт Стоп
Работни дни	0 0	0 0	0 0	0 0
Съботи	0 0	0 0	0 0	0 0
Недели	0 0	0 0	0 0	0 0

Осветление, електроуреди

Име на зоната		Секция 6	
Осветление			
Време за работа	h/week	35,0	35,0
Едновременна мощност	W/m²	4,00	4,00
Потребна енергия	kWh/m²	2,44	2,44
Други уреди влияещи на баланса			
Време за работа	h/week	0,0	0,0
Едновременна мощност	W/m²	0,00	0,00
Потребна енергия	kWh/m²		
Други уреди невлияещи на баланса			
Време за работа	h/week	35,0	35,0
Едновременна мощност	W/m²	2,60	2,60
Потребна енергия	kWh/m²	1,59	1,59