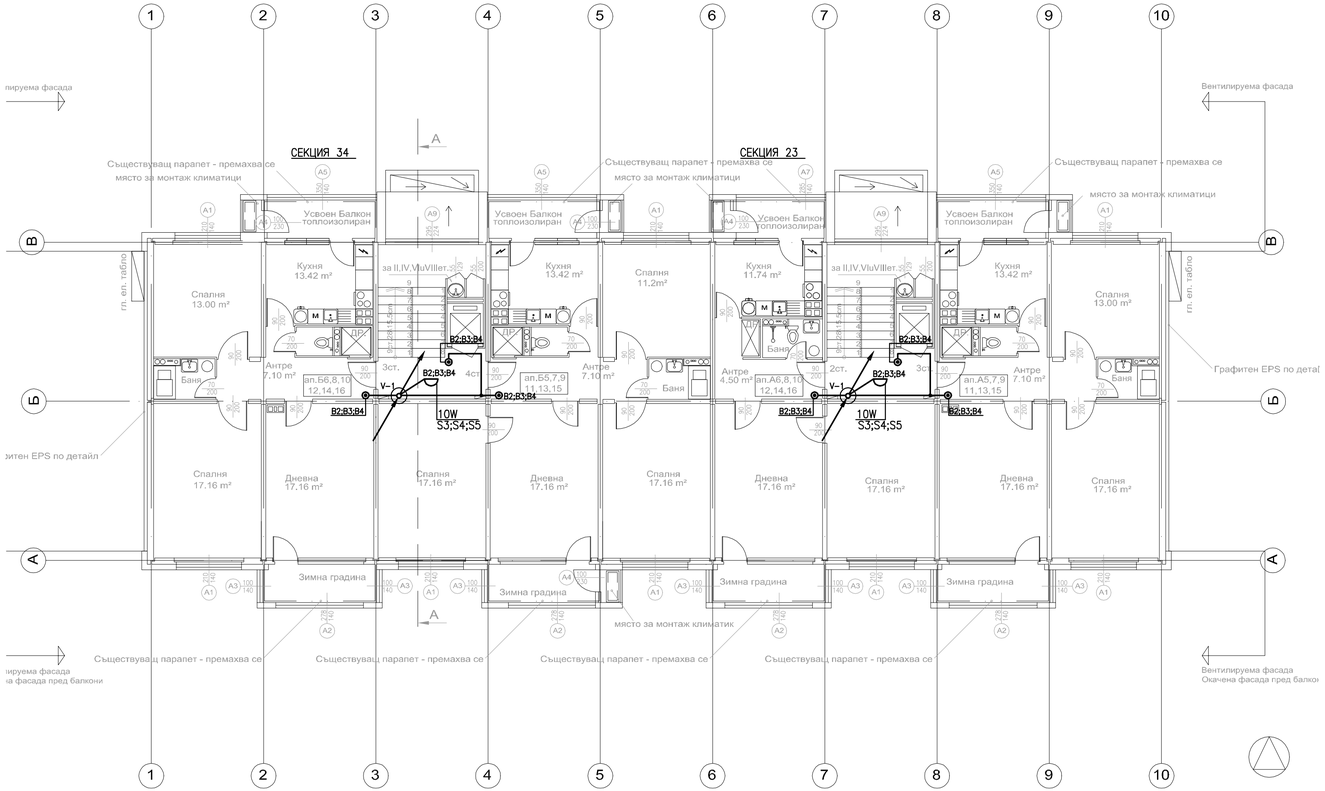

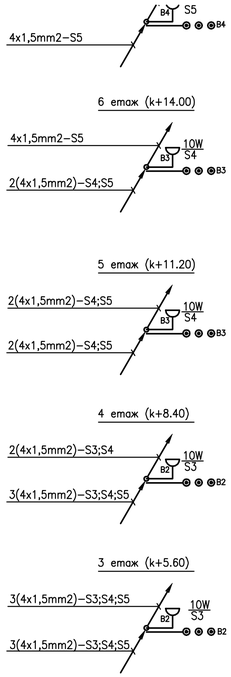

ЛЕГЕНДА

	Разпределително табло
	Апартаментно табло
	Осветително тяло с к.л.л. 1x18W, с предпазна решетка, за директен монтаж, IP44, абонатна
	Осветително тяло с л.л.2x35W/T5, за директен монтаж, IP20,
	Осветително тяло тип "плафониера" 10W (LED) с опалово стъкло , IP20, стълбище
	Осветително тяло тип "аплик" 10W (LED) с предпазна решетка , IP44, стълбище
	Осветително тяло тип "плафониера" 10W (LED) с предпазна решетка , IP44, стълбище
	Евакуационно осветително тяло с 3W (LED), с капак, за директен монтаж на конзола, с надпис "Изход", светеща пиктограма, със собствена акумулаторна батерия, с ЕПРА, в непрекъснат режим на работа
	Лихт бутон
	Ключ обикновен за скрита инсталация
	Ключ обикновен за скрита инсталация, противовлажен
	Датчик за движение, за монтаж на таван
	Датчик за движение, за монтаж на стена
	Контакт тип "Шуко" с предпазна клема 16A/220V, за скрита инсталация, противовлажен
	Контакт тип "Шуко" с предпазна клема 16A/220V, за скрита инсталация, противовлажен

Забележка:

1. Инсталациите са проектирани с кабел ПВ и СВТ – трипроводни, като третото жило се използва за заземление.
2. Инсталациите са проектирани в предпазни PVC тръби скрито под мазилката, открито на скоби в сутерена

СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ		ПОДПИС	ДАТА
АРХИТЕКТУРА	арх. Николай Гълъбов		
КОНСТРУКЦИИ	инж. Илия Митев		
КТК	инж. Зенко Димитров		
В и К	инж. Диана Кунрина		
ОВ	инж. Ирина Петрунова		
ЕЛЕКТРО	инж. Борис Камиларов		
ПБЗ	проф.инж. Гочо Гочев		
ПБ	Антоанета Цикева		
СЪГЛАСУВАЛ ИНВЕСТИТОР Столична Община		ПОДПИС	ДАТА

ПРОЕКТАНТИ		ПОДПИС	ДАТА
ГЛ. ПРОЕКТАНТ	арх. Николай Гълъбов		
ПРОЕКТАНТ	инж. Борис Камиларов		
ИНВЕСТИТОР	Столична Община		
ПРОЕКТ	ТИПОВ ПРОЕКТ ЗА САМИРАНЕ И ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД В ГР. СОФИЯ		
ОБЕКТ	БЛОК V 34–23 / Бс–VIII–СФ Строителна система	ЧАСТ Електро	
ЧЕРТЕЖ	СИЛОВИ ИНСТАЛАЦИИ ТИПОВ ЕТАЖ	ФАЗА ТП	
АДРЕС			
РЕВИЗИОНЕН ИНДЕКС 1 2 3 4 5 6 7 8		ДАТА III.2013	МАЩАБ 1:100
СТУДИО Н-65 ЕООД		E8	

A2x2-1014/420

\\s-Projects\Model_Sofiyov\Panel Buildings\00-Work\12-EV\dwfs\VEL_V.dwg, E-4, 22.3.2013 10:12:30, Design_set 4500 C4716.pc3